

**MATERIA SPC**  
ECO-FLOORING STONE POLYMER CORE

## EVOLUTION TO EXCELLENCE


ES

### TÉCNICA DE INSTALACIÓN


#### Antes de comenzar:

- 1 - Antes de empezar a instalar, debe comprobar que las cajas estén en buen estado, que el número de lote sea correcto y detectar posibles defectos o variaciones respecto de la cantidad o calidad del material original. No manipule o instale cualquier material con defectos visibles.
- 2 - Lea detenidamente las instrucciones de instalación SPC antes de comenzar.
- 3 - La exposición a temperaturas elevadas puede dañar el material. Se recomienda almacenar en interiores y a temperatura controlada entre 18 y 29°C. Si no se cumple esta condición, se recomienda aclimatar la mercancía en la sala a instalar, durante un periodo corto de tiempo (24/48h), colocado en plano y sin apilar más de 5 cajas.
- 4 - Saque las láminas de las cajas 12 horas antes de la instalación. Al instalar, mezcle losetas o láminas de diferentes cajas para favorecer la estética natural.
- 5 - La temperatura ambiente ideal de instalación debe estar entre 15 y 26°C.


- 6 - SPC tiene un sistema de bloqueo patentado que asegura su fijación y sólo debería afianzarse con un adhesivo, para aplicaciones comerciales de tráfico intenso, en zonas de paso de elementos pesados o factores con ruedas.
- 7 - El índice de humedad del suelo sobre el que se va a instalar, no debe superar los 2,2Kg/92,9m<sup>2</sup>/24h (ASTMF-2170).
- 8 - Cubra las patas de los muebles con alfombrillas o protectores de fieltro.
- 9 - Las instalaciones flotantes no deben soportar armarios fijos u objetos pesados.
- 10 - No instale este material sobre alfombras, moquetas o cualquier otro tipo de superficie textil similar.
- 11 - Los pavimentos SPC con acolchado integrado no requieren la instalación de una capa base.
- 12 - Las superficies que excedan los 200m<sup>2</sup> o 15m lineales, requerirán de perfiles de transición para evitar deformidades de la instalación.

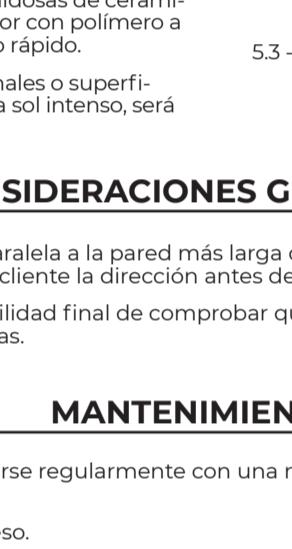




CÓMO INSTALAR

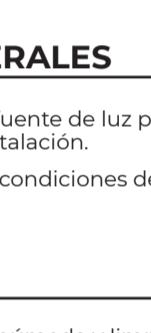

CÓMO DESMONTAR

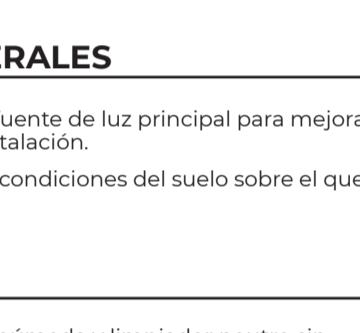

Idioma del video: Inglés

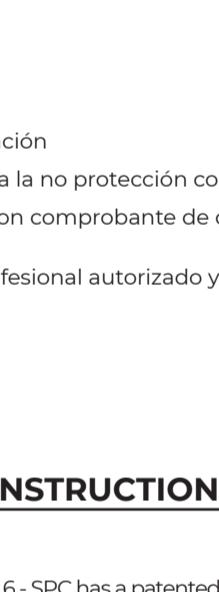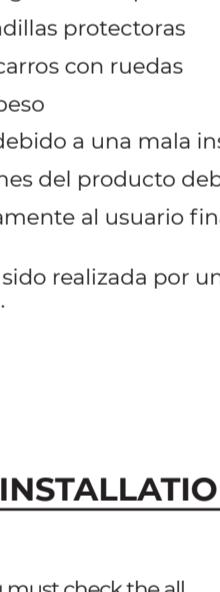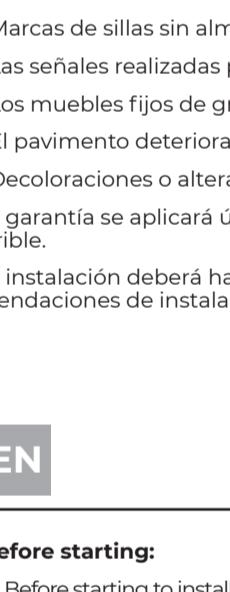

### CONDICIONES DEL SUELO Y LA SALA

- 1 - Los materiales SPC son resistentes al agua y la humedad pero no se deben utilizar como barrera protectora contra estas condiciones. El suelo sobre el que se instale el pavimento SPC debe estar completamente seco y en caso de humedad excesiva, deberá instalarse una barrera de polímero de 0,15mm antes de colocar la subcapa acolchada o las láminas. Los suelos de hormigón deben usar protección anti humedad siempre.
- 2 - Los suelos deben ser firmes, estables y totalmente nivelados. Todas las imperfecciones como grietas u orificios se llenarán con un material adecuado de secado rápido. La superficie debe estar limpia de suciedad y residuos.
- 3 - La colocación de SPC sobre baldosas de cerámica requiere un nivelado anterior con polímero a base de cemento de fraguado rápido.
- 4 - En locales con grandes ventanales o superficies acristaladas y sometidos a sol intenso, será

necesario usar adhesivos resistentes a altas temperaturas (en caso de que la instalación requiera pegado) y regular la temperatura de la estancia (aire acondicionado) y/o evitar radiación directa sobre el suelo (cortinas, toldos, láminas para cristales...).

- 5 - Instalación sobre suelos radiante. Los pavimentos SPC pueden instalarse sobre suelos de calefacción radiante. Se deben seguir las siguientes instrucciones:

- 5.1 - La temperatura máxima del suelo no debe exceder los 27°C
- 5.2 - El sistema de calefacción debe ser puesto en marcha a su máxima capacidad y parado 48h antes de la instalación o de la aplicación de la pasta alisadora.
- 5.3 - Tras la instalación, encienda el sistema de calefacción gradualmente durante una hora.



### CONSIDERACIONES GENERALES

- Se recomienda la instalación paralela a la pared más larga o a la fuente de luz principal para mejorar el efecto visual. Acuerde con el cliente la dirección antes de la instalación.
- El instalador tiene la responsabilidad final de comprobar que las condiciones del suelo sobre el que se va a instalar sean las indicadas.


### MANTENIMIENTO

- El pavimento SPC puede limpiarse regularmente con una mopa húmeda y limpiador neutro sin agentes corrosivos.
- No debe utilizarse agua en exceso.
- Si se derrama agua sobre el pavimento, debe retirarse lo antes posible

### GARANTÍAS



Viviendas



Locales comerciales

Los pavimentos SPC tienen una garantía EN USO RESIDENCIAL DE 30 AÑOS Y 12 AÑOS EN USO COMERCIAL DE TRÁNSITO INTENSO.

La garantía se activa en la fecha de la primera instalación del producto, siempre que haya sido almacenado de manera adecuada y no se hayan observado alteraciones del producto en la primera comprobación del mismo.

La garantía cubre manchas, desgaste o decoloración siempre que no se haya realizado un uso inadecuado del pavimento, así como daños por humedad o derrames domésticos y defectos de fabricación. Quedarán fuera de ésta los siguientes supuestos:

- Marcas de sillas sin almohadillas protectoras
- Las señales realizadas por carros con ruedas
- Los muebles fijos de gran peso
- El pavimento deteriorado debido a una mala instalación
- Decoloraciones o alteraciones del producto debido a la no protección contra la luz solar directa.

La garantía se aplicará únicamente al usuario final (con comprobante de compra) y nunca será transferible.

La instalación deberá haber sido realizada por un profesional autorizado y siguiendo siempre las recomendaciones de instalación.

EN

### INSTALLATION INSTRUCTIONS

#### Before starting:

- 1 - Before starting to install, you must check all boxes are in good conditions, the lot number is correct and detect possible defects or variations with respect to the quantity or quality of the original material. Do not handle or install any material with visible defects.
- 2 - Please read the SPC installation instructions carefully before you start.
- 3 - Exposure to high temperatures can damage the material. It is recommended to store indoor and in a controlled temperature between 18 and 29°C. If this condition is not met, it is recommended to acclimatize the merchandise in the room to be installed for a short period of time (24/48 hours), placed flat and without stacking more than 5 boxes.
- 4 - Remove the slats from the boxes 12 hours before installation. When installing, mix tiles or planks from different boxes to promote natural aesthetics.
- 5 - The ideal ambient temperature for installation should be between 15 and 26°C.

6 - SPC has a patented locking system that ensures its fixation and should only be secured with an adhesive, for commercial applications with heavy traffic, in areas of passage of heavy elements or factors with wheels.

- 7 - The humidity index of the surface on which it is to be installed must not exceed 2,2Kg / 92,9m<sup>2</sup> / 24h (ASTMF-2170).

8 - Cover the furniture legs with mats or felt protectors.

- 9 - Floating installations must not support fixed furniture or heavy objects.

10 - Do not install this material on carpets, rugs or any other type of similar textile surface.

- 11 - SPC floors with integrated padding do not require the installation of a base layer.

12 - Installation of expansion gap is required on surfaces that exceed 200m<sup>2</sup> or 20 linear meters to avoid deformities of the installation.



HOW TO INSTALL



HOW TO DISASSEMBLY



### FLOOR AND ROOM CONDITIONS

- SPC materials are resistant to water and humidity but should not be used as a protective barrier against these conditions. The floor on which the SPC flooring is installed must be completely dry and in case of excessive humidity, a 0.15mm polyplastic barrier must be installed before placing the padded underlayerment or the slats. Concrete floors must always use moisture protection.
- Floors must be firm, stable and totally level. All imperfections such as cracks or holes will be filled with a suitable quick-drying material. The surface must be clean of dirt and debris.
- Laying SPC on ceramic tiles requires a previous leveling with a fast-setting cement-based polymer.
- In halls with large windows or glazed surfaces and subjected to intense sun, it will be necessary to use adhesives resistant to high

temperatures (in case the installation requires gluing) and regulate the temperature of the room (air conditioning) and / or avoid direct radiation on the ground (curtains, awnings, glass sheets ...).

- 5 - Installation on heating underfloor. SPC flooring can be installed on heating underfloor floors. The following instructions must be followed:

5.1 - The maximum soil temperature must not exceed 27°C

5.2 - Heating system must be started at its maximum capacity and stopped 48 hours before installation or application of the smoothing paste.

- 5.3 - After installation, turn on the heating system gradually over an hour.

### GENERAL CONSIDERATIONS

- Install parallel to the longest wall or the main light source is recommended to enhance the visual effect. Agree with the customer the direction before installation.
- The installer has the final responsibility to check that the conditions of the floor on which it is to be installed are as indicated.

### MAINTENIMENT

- SPC flooring can be cleaned regularly with a damp mop and a neutral cleaner without corrosive agents.

- Do not use excessive water.

- If water is spilled on the flooring, it should be removed as soon as possible.

### GUARANTEE



Households



Commercial premises

The SPC pavements have a guarantee IN RESIDENTIAL USE OF 30 YEARS AND 12 YEARS IN COMMERCIAL USE OF INTENSE TRAFFIC.

The guarantee is activated on the date of the first installation of the product, provided that it has been stored properly and no alterations of the product have been observed in the first check of it.

Warranty will only apply to the end user (with proof of purchase) and will never be transferable.

Installation must have been carried out by an authorized professional and always following the installation recommendations.

EN

### INSTALLATION INSTRUCTIONS

#### Before starting:

- 1 - Before starting to install, you must check all boxes are in good conditions, the lot number is correct and detect possible defects or variations with respect to the quantity or quality of the original material. Do not handle or install any material with visible defects.

6 - SPC has a patented locking system that ensures its fixation and should only be secured with an adhesive, for commercial applications with heavy traffic, in areas of passage of heavy elements or factors with wheels.

- 7 - The humidity index of the surface on which it is to be installed must not exceed 2,2Kg / 92,9m<sup>2</sup> / 24h (ASTMF-2170).

8 - Cover the furniture legs with mats or felt protectors.

- 9 - Floating installations must not support fixed furniture or heavy objects.

10 - Do not install this material on carpets, rugs or any other type of similar textile surface.

- 11 - SPC floors with integrated padding do not require the installation of a base layer.

12 - Installation of expansion gap is required on surfaces that exceed 200m<sup>2</sup> or 20 linear meters to avoid deformities of the installation.



HOW TO INSTALL



HOW TO DISASSEMBLY



### FLOOR AND ROOM CONDITIONS

- Se recomienda la instalación paralela a la pared más larga o a la fuente de luz principal para mejorar el efecto visual. Acuerde con el cliente la dirección antes de la instalación.
- El instalador tiene la responsabilidad final de comprobar que las condiciones del suelo sobre el que se va a instalar sean las indicadas.

El pavimento SPC puede limpiarse regularmente con una mopa húmeda y limpiador neutro sin agentes corrosivos.

No debe utilizarse agua en exceso.

Si se derrama agua sobre el pavimento, debe retirarse lo antes posible

### CONSIDERACIONES GENERALES

- Se recomienda la instalación paralela a la pared más larga o a la fuente de luz principal para mejorar el efecto visual. Acuerde con el cliente la dirección antes de la instalación.
- El instalador tiene la responsabilidad final de comprobar que las condiciones del suelo sobre el que se va a instalar sean las indicadas.

El pavimento SPC puede limpiarse regularmente con una mopa húmeda y limpiador neutro sin agentes corrosivos.

No debe utilizarse agua en exceso.

Si se derrama agua sobre el pavimento, debe retirarse lo antes posible

### MAINTENIMENT

- SPC flooring can be cleaned regularly with a damp mop and a neutral cleaner without corrosive agents.

- Do not use excessive water.